


BÄRO

Retail
Lighting

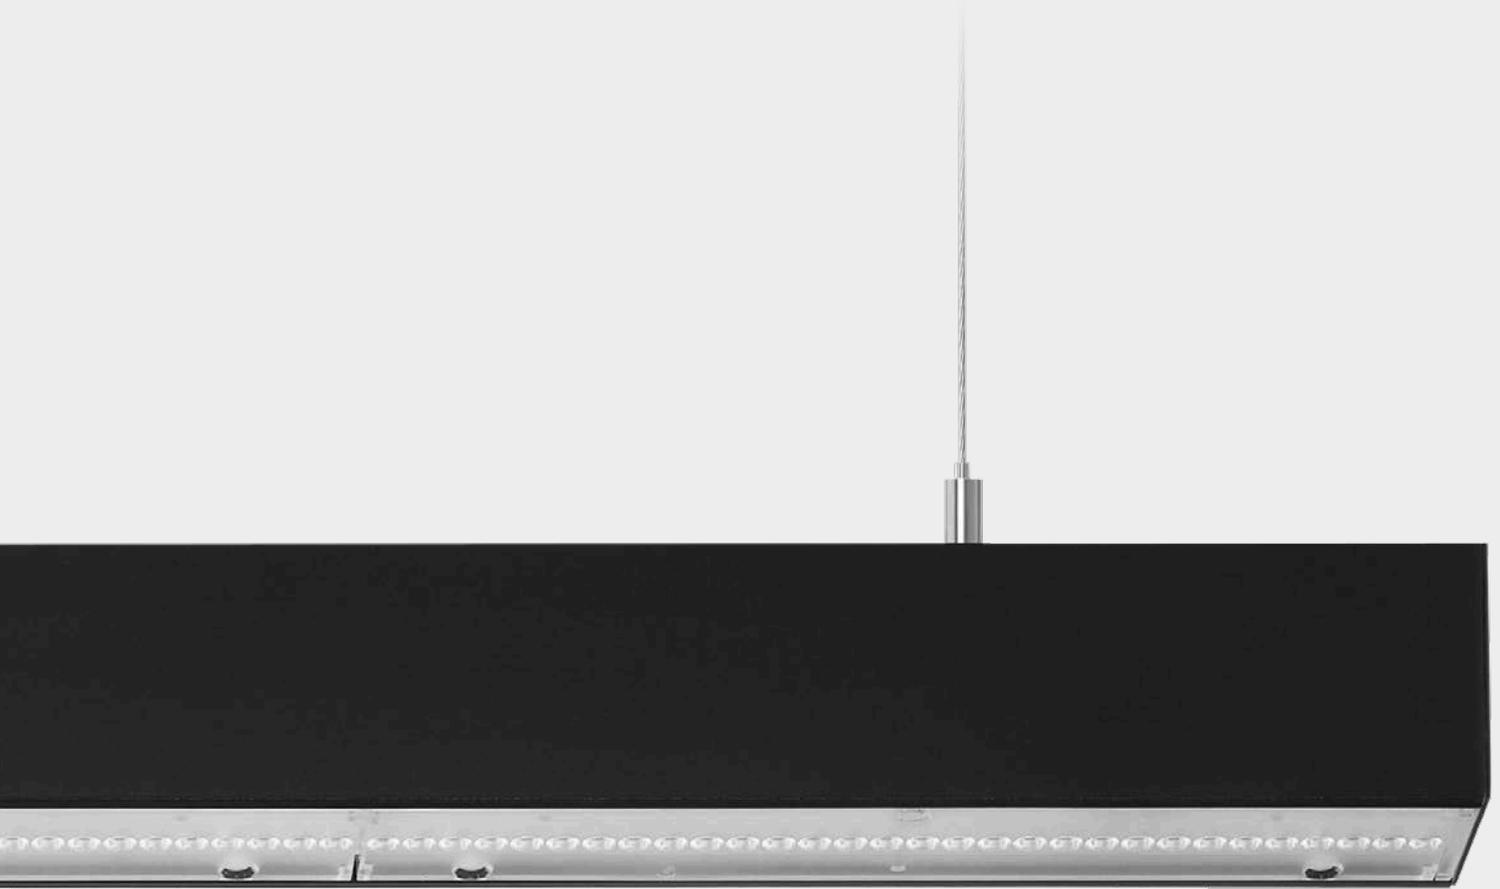

beledi XE

LED Lichtband

beledi XE

FILIGRANER LOOK, FLEXIBLES LICHT



Qualität, sichtbar gemacht: Das gilt bei beledi XE für das Design ebenso wie für die Lichtwirkung. Das LED-Lichtbandsystem aus präzisen und edelen Aluminiumprofilen beleuchtet Verkaufsräume und Waren – attraktiv, komfortabel und wirtschaftlich.

Flexibel – auf ganzer Linie

In vielen Supermärkten oder Getränkemärkten bilden Lichtband-Systeme die Basis der Beleuchtung auf Verkaufsflächen und entlang von Regalen. Und genauso wie Preis und Qualität der Grundnahrmittel den Eindruck eines Supermarkts prägen, ist auch die Qualität der Grundbeleuchtung im Handel ein entscheidender Faktor, damit sich die Kunden wohlfühlen.

Mit beledi XE bietet BÄRO dem Handel ein hochwertiges LED-Lichtbandsystem an, das mit viel Qualität, Leistung und Design bei hoher Wirtschaftlichkeit und

Flexibilität in der Anwendung überzeugt. beledi XE besteht aus einem Tragprofil und den verschiedenen Leuchteneinsätzen. Das Tragprofil aus extrudiertem Aluminium fügt sich mit den filigranen Abmessungen von lediglich 52 x 75 mm (B x H) und seinem zeitlos-klaaren Design unaufdringlich in verschiedenste Retail-Design-Konzepte ein.


Die hohe Formstabilität des Tragprofils erlaubt große Abstände zwischen den Abhängepunkten. Das Profil ist in den Farben Weiß (RAL 9016) und Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich.

Sowohl bei der Neuplanung als auch bei späteren Umplanungen bietet beledi XE alle Freiheiten. Selbst spontane Umbauten, etwa bei kurzfristigen Änderungen in der Raumgestaltung, lassen sich durch den einfachen Ein- und Ausbau der Leuchteneinsätze schnell realisieren.

Durch die Möglichkeit, verschiedene Leuchteneinsätze im Profil zu kombinieren, eignet sich beledi XE sowohl für die Allgemein- als auch für die Regalbeleuchtung – und mit der Reflektor-Rasteroptik sogar zur normgerechten Beleuchtung von Arbeitsplätzen, an der Kasse oder im Büro.

DREI OPTIKEN

Klare Linie – auch bei den Optiken. Mit drei praxisorientierten Lichtverteilungen übernimmt beledi XE viele typische Beleuchtungsaufgaben in Verkaufsräumen. Die Ausführungen Doppelt Asymmetrisch und WideBeam sind mit hochwertigen PMMA Linsen bestückt. Die Xtra WideBeam hat neben einer optischen Spezialfolie einen hochwertig anmutenden Rasterreflektor. Diese Kombination sorgt für einen UGR-Wert ≤ 19 – die Leuchte ist somit bestens für Bildschirmarbeitsplätze (Kassensysteme) geeignet.

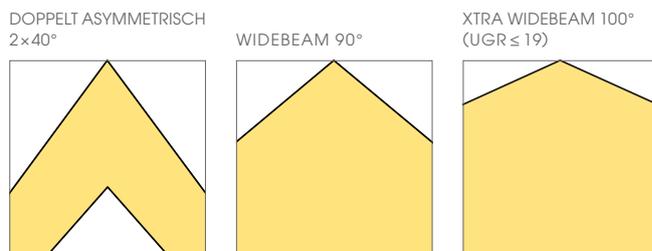

ZWEI LÄNGEN

Tragprofile und Leuchteneinsätze sind in den zwei Längen 1.122 mm und 1.683 mm erhältlich. Zusammen mit den Längs-, T-, Eck- und Kreuzverbindern lässt sich beledi XE optimal an Raumgeometrie und Regalplatzierung anpassen. Die Durchverdrahtung erfolgt im Leuchteneinsatz – und zwar einfach mit einer Steckverbindung. Die Einspeisung kann am Ende oder an jeder beliebigen Stelle des Lichtbands erfolgen.

Bei den Leuchteneinsätzen stehen neben den zwei Längen und drei Lichtverteilungen die Lichtfarben warmweiß 830 sowie neutralweiß 840 zur Wahl, hinzu kommen optional DALI Betriebsgeräte zur Integration in Lichtsteuersysteme. So ergeben sich 36 Varianten der Leuchteneinsätze, die sich zu einem durchgängigen Lichtband ohne sichtbare Stoßstellen zusammenfügen lassen.

beledi XE: dezentes Lichtband für variable Ausleuchtung

DESIGN UND FLEXIBILITÄT IN VOLLENDUNG

Mit einem Querschnitt von lediglich 52×75 mm wirkt das Tragprofil leicht und dezent. Dabei übernimmt beledi XE mit seinen in einfacher Montage austauschbaren Leuchteneinsätzen vielfältige Aufgaben bei der Beleuchtung von Regalen und Gängen, Kassenbereichen oder Büros.

Die minimalistische Designsprache sorgt bei jedem Anwendungsgebiet für ein ruhiges Deckenbild bei optimaler Ausleuchtung. beledi XE fügt sich dabei unaufdringlich in die Raumarchitektur ein und bietet effiziente Ausleuchtung, ohne den Fokus von der Ware zu nehmen.

beledi XE


FARBCODE	Anschlussleistung (W)	830	840
Leuchtenlichtstrom [lm]			
Doppelt Asymmetrisch	44	6.413	6.733
WideBeam	44	6.413	6.733
Xtra WideBeam (UGR ≤ 19)	21	2.581	2.744

- Aufgeführt ist die Leistung für die Systemlänge 1.683 mm.
- Bei allen Angaben handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern.



BELEDI XE


Lichtband mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B50 > 80.000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Linsenoptik für DA und WB aus PMMA, XWB Rasterreflektoren aus hoch reflektivem MIRO[®]-Material, Leuchteneinsatz Stahlblech, lackiert, weiss, zur einfachen Einrastmontage in beledi XE Lichtbandprofil, Tragprofil aus gepulvertem Aluminium-Strangpressprofil, vorverdrahtet, elektrische Verbindung durch Steckkontakte, Phase wählbar (L1, L2, L3), elektronischer Treiber, On/Off oder DALI, 220-240 V~ / 50-60Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 14 Stk. / B16A

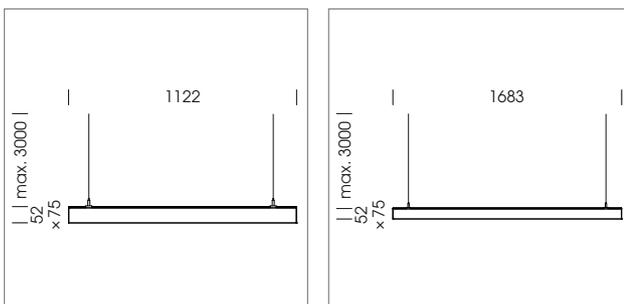

Die Angaben zum Leuchtenlichtstrom variieren in einem Toleranzbereich von ± 10%.



BÄRO – Ihr Lichtpartner. Von Anfang an.




> BERATUNG Potenzial entdecken.

Ein grundlegender Aspekt unserer Beratung ist es, allen Projektbeteiligten das enorme Potenzial und die vielen nuancierten Ausdrucksmöglichkeiten zu vermitteln, die das Medium Licht heute dank LED-Technologie bietet. Sprechen Sie mit unseren Lichtberatern, und lassen Sie sich informieren, wie BÄRO Produkte in Ihrem Store wirken können – nicht nur im Hinblick auf Effektivität und Effizienz, sondern auch und gerade in Bezug auf die Emotionalität des Lichts.



> PLANUNG Licht, das zu Ihnen passt.

Licht lässt sich in vielfältigen Qualitäten und Dimensionen gestalten. Eine differenzierte Lichtplanung unterstützt nicht nur die Dramaturgie des Einkaufserlebnisses, sondern erlaubt es auch, die Beleuchtung optimal auf die verschiedenen Sehaufgaben und Warengruppen abzustimmen. Unser Anspruch ist es, für jedes Konzept eine individuelle, ausdrucksstarke Lichtbalance zu finden – im Zusammenspiel von Lichtverteilung und Lichtlenkung, Lichtintensitäten und Lichtfarben.



> MONTAGE Gemeinsam vor Ort.

Genauso wichtig wie eine effektive und kreative Beleuchtungsplanung ist eine sorgfältige und fachgerechte Installation. Damit Ihr individuelles Beleuchtungskonzept zügig Gestalt annimmt und unvorhergesehene Fragen schnell beantwortet werden können, unterstützt Sie BÄRO bei der Montage und Ausrichtung der Leuchten vor Ort. So können Sie sicher sein, dass die Beleuchtung perfekt auf Raum und Ware fokussiert ist.



> SUPPORT Langfristig zusammenarbeiten.

Die Qualität und Funktionalität unserer Produkte sind langlebig. Dennoch endet unser Service nicht mit der Inbetriebnahme Ihrer Beleuchtungsanlage. BÄRO steht Ihnen auch im Nachhinein für Fragen und Dienstleistungen zur Verfügung.



> LEASING Effizientes Licht. Effektiv finanziert.

So individuell wie ein Beleuchtungskonzept ist auch die Finanzierung. Ob Einzelhändler oder Retail Brand, gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch zu einem individuell angepassten Leasing-Konzept. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Vertragsgestaltung, die Ihren Wünschen und Betriebserfordernissen entspricht. Sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.

> KONTAKT

Tel.: +49 800 799 1000/E-Mail: service@baero.com

BÄRO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56
D-42799 Leichlingen

T +49 2174 799 0
F +49 2174 799 799
www.baero.com